



ท่อร้อยสายไฟสีเหลือง

Premium uPVC Conduit for Electrical Wiring and Telephone Cable, in Yellow

สำหรับร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์
มาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ 216-2524



จน. 216-2524
TIS. 216-2524

ท่อยูพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง) มอก.216-2524

Premium uPVC Conduit for Electrical Wiring and Telephone Cable, in Yellow



ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.216-2524 สีเหลือง สำหรับใช้เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ Comforming to TIS.216-2524 Standard for rigid PVC conduit for electrical Wiring and Telephone Cable, in Yellow. For application in electrical Wiring and Telephone Cable.




มอก. 216-2524
TIS. 216-2524

ชื่อขนาด (นิ้ว)	เส้น/มัด	ชั้นคุณภาพที่ 1 ความหนา (มม.)	ราคา/เส้น	ชั้นคุณภาพที่ 2 ความหนา (มม.)	ราคา/เส้น	ชั้นคุณภาพที่ 3 ความหนา (มม.)	ราคา/เส้น
15 (3/8")	50	2.0 ± 0.2	45.70				
18 (1/2")	25	2.0 ± 0.2	54.70				
20 (3/4")	25	2.0 ± 0.2	66.00				
25 (1")	20	3.0 ± 0.3	125.00				
35 (1 1/4")	10	3.5 ± 0.4	180.00				
40 (1 1/2")	10	4.0 ± 0.4	235.00				
55 (2")	10	4.5 ± 0.4	331.00				
65 (2 1/2")		4.5 ± 0.4	426.00				
80 (3")		5.9 ± 0.4	677.00	4.5 ± 0.30	504.00	2.5 ± 0.25	312.00
100 (4")		7.0 ± 0.4	1030.00	5.7 ± 0.35	816.00	3.0 ± 0.30	484.00

หมายเหตุ : ความยาวมาตรฐานของท่อยาว 4.00 เมตร

ท่อลูกฟูกร้อยสาย

NON-METALIC CORRUGATED CONDUIT

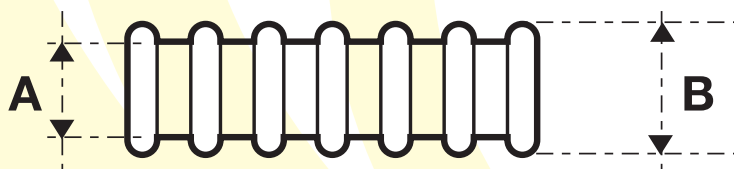


ชื่อขนาด (นิ้ว)	A (มม.)	B (มม.)	ความยาว (ม.)	ราคา/ชุด
15 (3/8")	13.00 ± 0.20	18.00 ± 0.20	50	655.00
18 (1/2")	16.50 ± 0.20	22.00 ± 0.20	50	825.00
20 (3/4")	19.80 ± 0.20	26.00 ± 0.20	40	880.00
25 (1")	27.00 ± 0.30	34.00 ± 0.30	25	900.00

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้

ข้อต่อยูพีวีซี สำหรับใช้ร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)


uPVC Fittings for Electrical Wiring and Telephone Cable Conduit, in Yellow

ข้อต่อตรง COUPLING




ชื่อขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
15 (3/8")	400	2.88
18 (1/2")	270	3.48
20 (3/4")	165	4.45
25 (1")	95	7.30
35 (1 1/4")	60	10.90
40 (1 1/2")	80	14.00
55 (2")	50	22.00
65 (2 1/2")	30	36.10
80 (3")	20	60.00
100 (4")	8	108.00

ข้อโค้ง 90° ร้อยสาย* แบบฉีดด้วยเครื่องจักร(90° BEND)

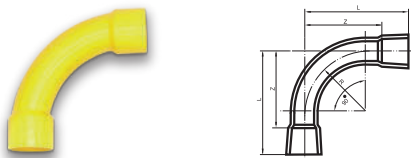


ชื่อขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
15 (3/8")	270	4.80
18 (1/2")	175	7.20
20 (3/4")	100	8.40
25 (1")	55	13.20

ข้อต่อเข้ากล่อง* ADAPTABLE BOX CONNECTOR




ชื่อขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
15 (3/8")	250	3.90
18 (1/2")	200	4.32
20 (3/4")	175	5.05
25 (1")	150	11.55

สามตาจาก TEE




ชื่อขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
18 (1/2")	130	5.75
20 (3/4")	80	7.90
25 (1")	45	15.00
35 (1 1/4")	25	21.40
40 (1 1/2")	20	30.80
55 (2")	24	48.10

ข้อโค้งมือ 90° ร้อยสาย* 90° HAND BEND

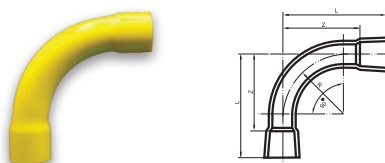


ชื่อขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
35 (1 1/4")	24	28.80
40 (1 1/2")	30	39.60
55 (2")	15	70.80
65 (2 1/2")	1	117.50
80 (3")	1	252.00
100 (4")	1	408.00

ข้อต่อเกลียว* สำหรับต่อท่อเข้ากล่อง ADAPTABLE BOX CONNECTOR




ชื่อขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
25 (1")	60	11.55
35 (1 1/4")	45	29.50
40 (1 1/2")	32	42.40
55 (2")	16	55.20
80 (3")	1	120.00
100 (4")	1	240.00

งอฉาก ELBOW

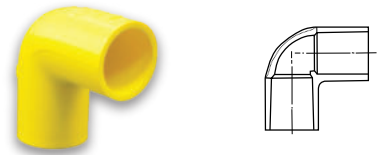

ชื่อขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
18 (1/2")	200	4.20
20 (3/4")	150	5.65
25 (1")	65	10.20
35 (1 1/4")	45	17.50
40 (1 1/2")	55	22.00
55 (2")	30	33.20

ข้องอ 45° 45° ELBOW

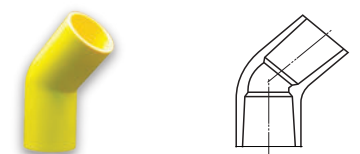


ชื่อขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
18 (1/2")	200	5.15
20 (3/4")	150	8.20
25 (1")	75	12.50
40 (1 1/2")	20	31.90
55 (2")	10	48.00

*ข้อต่อเกลียว :

ด้านเกลียวและด้านข้อต่อจะมีขนาดเท่ากัน

**ข้อต่อเข้ากล่อง :


หัวด้านเกลียวใช้กับรูขนาด 25 มม.

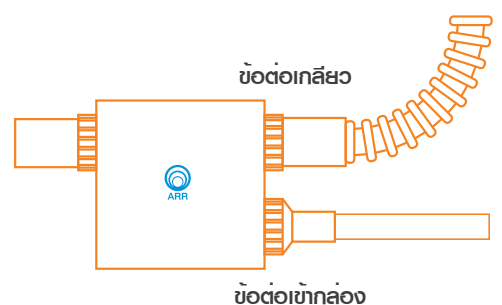



หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้


ข้อต่อยูพีวีซี สำหรับใช้ร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)


uPVC Fittings For Electrical Wiring and Telephone Cable Conduit, in Yellow

คลิปจับท่อพีวีซี (ก้ามปู) MOUNTING CLIP		
		
ชื่อขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
15 (3/8")	1000	2.40
18 (1/2")	800	2.70
20 (3/4")	700	3.00
25 (1")	500	3.85
35 (1 1/4")	300	7.80
40 (1 1/2")		9.90
55 (2")		14.40

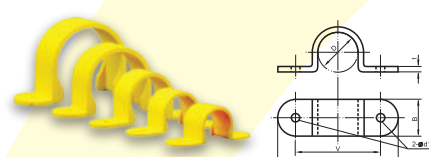
คลิปจับท่อพีวีซี (โอเมก้า) MOUNTING CLIP OMEGA TYPE		
		
ชื่อขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
18 (1/2")	500	1.55
20 (3/4")	300	1.68
25 (1")	200	2.75
40 (1 1/2")	200	10.50
55 (2")	120	16.80
80 (3")	50	26.40
100 (4")	32	43.20

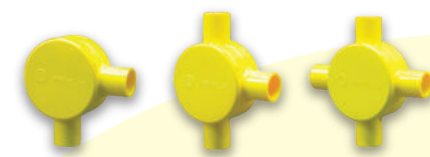กล่องพักสายไฟ พร้อมฝา ขนาด 3/8" 3/8" JUNCTION BOX		
		
ประเภท	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
2 ทางตรง	70	14.40
2 ทางฉาก	70	14.40
3 ทาง	70	14.40
4 ทาง	70	14.40

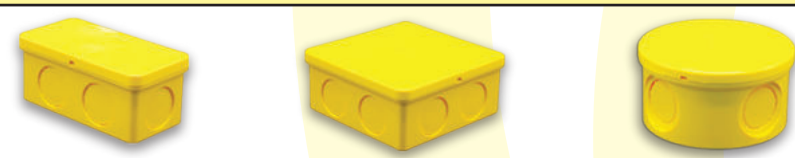กล่องพักสาย ADAPTABLE BOX		
		
ชื่อขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
กล่องพักสายเหลี่ยม 100x50 (4"x2")	60	14.40
กล่องพักสายเหลี่ยม 100x100 (4"x4")	30	24.00
กล่องพักสายกลม 75 (3")	30	14.40

ข้อโค้งแบบเปิดฝา INSPECTION ELBOW		
		
ชื่อขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
15 (3/8")	120	9.00
18 (1/2")	-	10.30
20 (3/4")	120	15.40
25 (1")	-	23.10

สามทางแบบเปิดฝา INSPECTION TEE		
		
ชื่อขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
18 (1/2")	40	14.40

ต่อตรงแบบเปิดฝา INSPECTION COUPLING		
		
ชื่อขนาด (นิ้ว)	ตัว/กล่อง	ราคา/ตัว
18 (1/2")	40	14.40



กรรไกรตัดท่อ (Pipe Cutter)



ขนาด (มม.)	ชั้น/กล่อง	ราคา/ชั้น
สำหรับท่อ 3/8" - 1 1/4" มม.	10	250.00


พีชเทป ลวดนำสายไฟร้อยท่อ (Cable Puller)




แบบ	ความยาว (ม.)	ราคา/ชั้น
ไนลอนเหลือง 4.5 มม.	15	400.00
ไนลอนเหลือง 4.5 มม.	30	650.00
เกลียว ถัก 3 สาย 6 มม.	15	850.00
เกลียว ถัก 3 สาย 6 มม.	30	1,500.00

การควบคุมการผลิตและการบริการ Production Control and Customer Service

- ใช้เครื่องจักรทันสมัย
- กำลังการผลิต 8,000 ตัน/ปี
- ควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิดโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ
- การตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต
เพื่อสินค้าที่มีคุณภาพและลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด
- บริการสินค้าคงคลัง รองรับความต้องการของลูกค้า
- จัดส่ง รวดเร็ว ถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า

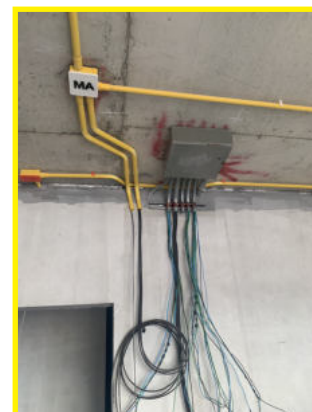

ระบบการเดินสายไฟและสายโทรศัพท์



ท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ (สีเหลือง) มอก.216-2524



งอฉาก
(1/2" - 2")



ข้อโค้ง 90° ร้อยสาย
(3/8" - 1")



คลิปจับท่อพีวีซี (โอเมก้า)
(3/8" - 4")



กล่องพักสายกลม 3"



สามตาฉาก
(1/2" - 2")




กล่องพักสายไฟ 3 ทาง
พร้อมฝา
(3/8")




คลิปจับท่อพีวีซี (ก้ามปู)
(3/8" - 2")



ข้อต่อตรง
(3/8" - 4")



สามทางแบบเปิดฝา
(1/2")



ต่อตรงแบบเปิดฝา
(1/2")



ท่อลูกฟูกร้อยสาย
(3/8" - 1")



กล่องพักสายเหลี่ยม 4"x2"



ข้อต่อเข้ากล่อง
(3/8" - 4")



กล่องพักสายเหลี่ยม 4"x4"

ปลุกบ้านสร้างอาคาร
มั่นใจที่คุณภาพ
ท่อพีวีซี "อริยะ"
ARR

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

- ควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
โดยใช้เครื่องมือที่มาตรฐาน เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ทดสอบการต้านแรงดันไฟฟ้า
- ทดสอบการต้านแรงดึง/แรงกด/แรงกระทบ
- ทดสอบความทนทานต่อกรด/ด่าง
- ทดสอบความทนทานต่อเปลวไฟ (ต้องไม่ลามไฟ)
- ทดสอบมิติ ความหนา และเส้นผ่าศูนย์กลาง



คุณสมบัติของยูพีวีซี



ทนต่อแรงกระแทก และ
แรงกดจากภายนอก
High impact strength




เป็นฉนวนไฟฟ้า
High electrical insulation
พร้อมค่าความนำไฟฟ้าต่ำ มีคุณสมบัติ
เป็นฉนวนไฟฟ้า ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
เหมาะสำหรับใช้เป็นท่อสายไฟฟ้าและสายโทรฟรี




ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
High corrosion resistance
ทนสาร ด่าง กรดเคมี เกือบทุกประเภท
ไม่เป็นสนิม ไม่พร่อน



ไม่ลามไฟ
Non-flame propagation




ทนต่อสภาพแวดล้อม
Outstanding durability
ทนแดด ทนฝน ทนรังสี UV
เฉพาะเมื่อฝังต้องอยู่ใต้ดิน



สะดวกในการติดตั้ง
Easy for installation

คุณสมบัติพิเศษของ ท่อลูกฟูก



มีความยืดหยุ่น
สะดวกในการติดตั้ง
Flexible
Easy for installation

คุณสมบัติพิเศษของ ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อท่อยูพีวีซี



ทนต่อแรงกระแทก และ
แรงกดจากภายนอก
High impact strength

ARR ท่อพีวีซี “อริยะะ”

มั่นคง ท่อคุณภาพ

Reference Projects

โครงการที่ไว้วางใจ เลือกใช้ ท่อพีวีซี "อริยะะ"



บริษัท อริยะรุ่งเรือง จำกัด
ARIYA RUNG RUANG CO., LTD.
f arrariya @ arrpipe.com @ arrpipe

☎ 081-5990131 Email: ariyasales01@gmail.com

319 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
319 MOO2 PETCHKASEM RD. KHUANLANG, HATYAI, SONGKHLA, THAILAND 90110